




DLA+


INTERFAZ DEL VEHÍCULO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

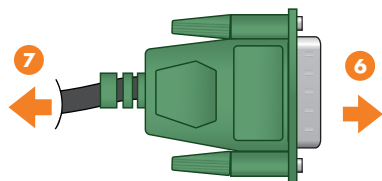

NOTA:

El adaptador se alimenta del vehículo y debe estar conectado para funcionar.

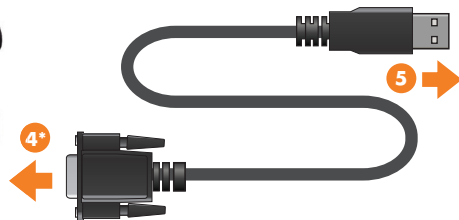

*Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al puerto USB del adaptador.

INSTALE LOS CONTROLADORES:

- 1 Cierre las aplicaciones en ejecución.
- 2 Los usuarios pueden descargar los controladores del adaptador en línea visitando: www.noregon.mx/adaptador-controladores y haciendo clic en el botón "Instrucciones y descarga de controladores" de la sección DLA+ 3.0 - Adaptador de la página de inicio del controlador del adaptador.
- 3 Una vez finalizada la descarga, inicie el instalador y siga las instrucciones.

CONECTAR:

- 4 Conecte el extremo D89 del cable USB al puerto etiquetado como Ordenador en el Adaptador USB DLA+ 3.0.
- 5 Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de la PC.
- 6 Conecte el cable de diagnóstico al conector de 26 patillas del Adaptador USB DLA+ 3.0.
- 7 Conecte el conector del cable de diagnóstico al puerto de diagnóstico del vehículo.

¿PREGUNTAS?

Llame al: 55-6827-9777

Para actualizaciones de controladores y más, visite:

WWW.NOREGON.MX



IMPULSADO POR DATOS. CENTRADO EN EL CLIENTE.

QSG-DLA3.0Wired-ES-2024-02-121624